



250512340046

JL-ZG09-01

检测报告

报告编号: SYJC2026JC0090

项目名称: 庆业煤矿 3 月份废气、噪声检测项目

委托单位: 突泉县牯牛海庆业煤炭有限责任公司

单位地址: 内蒙古兴安盟突泉县太平乡

检测类别: 一般委托

样品类别: 废气、噪声



内蒙古溯源检验检测技术服务有限公司
Inner Mongolia Suyuan Inspection and Testing Technology Service Co., Ltd



检测报告声明

1. 封面和骑缝位置无本公司检测专用章无效。
 2. 报告无“CMA”资质认定标志的,其检测数据、结果对社会不具有证明作用。
 3. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
 4. 本报告不负责抽样(如样品是由客户提供)时,数据结果仅适用于客户提供的样品。
 5. 当客户提供的信息可能影响检测数据的有效性时,本公司不承担相应责任。
 6. 委托方如对检测报告有异议,须在收到本检测报告之日起 10 日内向我公司提出,逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
-
7. 本报告未经本公司书面同意,不得复制(全文复制除外),否则报告无效。
 8. 报告中带“△”的数据为客户或业主等相关方提供,不在本公司 CMA 资质范围内,本公司对其有效性不承担相应责任。
 9. 分包:报告中带“*”的项目为分包项目,且数据来源于指定分包实验室。

公司名称: 内蒙古溯源检验检测技术服务有限公司

地 址: 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市五一街道五一办事处时代家园培训中心【1-24-89-1】

邮 箱: xamsyjc@163.com

电 话: 18904827777、15004755832

一、检测概况

委托单号	SYJC-0025-2026		
受检单位	突泉县牯牛海庆业煤炭有限责任公司（庆业煤矿）		
单位地址	内蒙古自治区兴安盟突泉县太平乡		
联系人	张玉广	联系电话	18704805988

二、无组织废气

1、样品信息

采样人员	采样日期	分析日期	采样点位		
李萌、温宇轩	2026. 03. 10-2026. 03. 11	2026. 03. 10-2026. 03. 13	16		
序号	采样位置	检测项目	样品性状		
1	厂界上风向 1#、 厂界下风向 2#、3#、4#	总悬浮颗粒物	直径 90mm 玻璃纤维滤膜		
气象参数					
采样时间/采样位置/采样频次		风向	风速(m/s)	气温（℃）	气压（hPa）
2026. 03. 10 排土场周界（第一次）		西北	2. 4	-3. 1	997
2026. 03. 10 排土场周界（第二次）		西北	2. 5	-2. 5	996
2026. 03. 10 排土场周界（第三次）		西北	2. 4	1. 7	995
2026. 03. 10 治理区周界（第一次）		西北	2. 3	3. 6	994
2026. 03. 10 治理区周界（第二次）		西北	2. 4	4. 2	993
2026. 03. 10 治理区周界（第三次）		西北	2. 4	1. 2	994
2026. 03. 11 周围村庄（第一次）		西北	2. 6	-6. 0	998
2026. 03. 11 周围村庄（第二次）		西北	2. 5	-3. 9	997
2026. 03. 11 周围村庄（第三次）		西北	2. 5	-1. 7	996
2026. 03. 11 场外道路两侧四周（第一次）		西北	2. 4	-0. 5	996
2026. 03. 11 场外道路两侧四周（第二次）		西北	2. 4	2. 3	995
2026. 03. 11 场外道路两侧四周（第三次）		西北	2. 3	4. 6	994

2、仪器设备信息及分析方法

检测项目	检测方法依据	设备名称/型号/编号	检出限
总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263—2022	电子天平/ESJ50-5A/YJC202410 低浓度恒温恒湿称量系统/ NVN-800S/YJC202462 综合大气采样器/XA-100/YCY202407 综合大气采样器/XA-100/YCY202408 综合大气采样器/XA-100/YCY202409 综合大气采样器/XA-100/YCY202410	168 μg/m³

3、检测结果

采样时间/ 采样频次	采样位置	样品编号	检测项目	检测结果	参考限值
2026.03.10 第一次	排土场周界上风向 1#	Q26031001C-01	总悬浮颗粒物 mg/m ³	0.203	1.0
	排土场周界下风向 2#	Q26031002C-01		0.315	
	排土场周界下风向 3#	Q26031003C-01		0.308	
	排土场周界下风向 4#	Q26031004C-01		0.300	
2026.03.10 第二次	排土场周界上风向 1#	Q26031001C-02		0.210	
	排土场周界下风向 2#	Q26031002C-02		0.322	
	排土场周界下风向 3#	Q26031003C-02		0.313	
	排土场周界下风向 4#	Q26031004C-02		0.305	
2026.03.10 第三次	排土场周界上风向 1#	Q26031001C-03		0.218	
	排土场周界下风向 2#	Q26031002C-03		0.327	
	排土场周界下风向 3#	Q26031003C-03		0.317	
	排土场周界下风向 4#	Q26031004C-03		0.313	
2026.03.10 第一次	治理区周界上风向 1#	Q26031005C-01	总悬浮颗粒物 mg/m ³	0.187	1.0
	治理区周界下风向 2#	Q26031006C-01		0.273	
	治理区周界下风向 3#	Q26031007C-01		0.267	
	治理区周界下风向 4#	Q26031008C-01		0.260	
2026.03.10 第二次	治理区周界上风向 1#	Q26031005C-02		0.195	
	治理区周界下风向 2#	Q26031006C-02		0.277	
	治理区周界下风向 3#	Q26031007C-02		0.281	
	治理区周界下风向 4#	Q26031008C-02		0.268	
2026.03.10 第三次	治理区周界上风向 1#	Q26031005C-03		0.192	
	治理区周界下风向 2#	Q26031006C-03		0.283	
	治理区周界下风向 3#	Q26031007C-03		0.272	
	治理区周界下风向 4#	Q26031008C-03		0.267	
2026.03.11 第一次	周围村庄上风向 1#	Q26031101C-01	总悬浮颗粒物 mg/m ³	0.177	1.0
	周围村庄下风向 2#	Q26031102C-01		0.239	
	周围村庄下风向 3#	Q26031103C-01		0.232	
	周围村庄下风向 4#	Q26031104C-01		0.227	
2026.03.11 第二次	周围村庄上风向 1#	Q26031101C-02		0.182	
	周围村庄下风向 2#	Q26031102C-02		0.249	
	周围村庄下风向 3#	Q26031103C-02		0.242	
	周围村庄下风向 4#	Q26031104C-02		0.235	
2026.03.11 第三次	周围村庄上风向 1#	Q26031101C-03		0.185	
	周围村庄下风向 2#	Q26031102C-03		0.243	
	周围村庄下风向 3#	Q26031103C-03		0.237	
	周围村庄下风向 4#	Q26031104C-03		0.233	

采样时间/ 采样频次	采样位置	样品编号	检测项目	检测结果	参考限值
2026. 03. 11 第一次	场外道路两侧四周上风向 1#	Q26031105C-01	总悬浮颗粒物 mg/m ³	0. 230	1. 0
	场外道路两侧四周下风向 2#	Q26031106C-01		0. 287	
	场外道路两侧四周下风向 3#	Q26031107C-01		0. 277	
	场外道路两侧四周下风向 4#	Q26031108C-01		0. 271	
2026. 03. 11 第二次	场外道路两侧四周上风向 1#	Q26031105C-02		0. 243	
	场外道路两侧四周下风向 2#	Q26031106C-02		0. 295	
	场外道路两侧四周下风向 3#	Q26031107C-02		0. 290	
	场外道路两侧四周下风向 4#	Q26031108C-02		0. 283	
2026. 03. 11 第三次	场外道路两侧四周上风向 1#	Q26031105C-03		0. 237	
	场外道路两侧四周下风向 2#	Q26031106C-03		0. 292	
	场外道路两侧四周下风向 3#	Q26031107C-03		0. 281	
	场外道路两侧四周下风向 4#	Q26031108C-03		0. 285	

注：“ND”表示未检出或小于方法检出限。

三、噪声

1 样品信息

测量位置	测量人员	测量日期	天气状况		风速（m/s）	
			昼间	夜间	昼间	夜间
敏感点、厂界西、厂界北、 厂界东、厂界南	李萌、温宇轩	2026. 03. 11	晴	晴	2. 4	1. 9


2、仪器设备信息及分析方法

检测项目	检测方法及依据	设备名称/型号/编号	检出限
工业企业厂界环境 噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	噪声频谱分析仪/ HS5671D 型/YCY202435	—


3、检测结果

测量日期	测点编号	测点位置	测量时段	测量值 Leq dB（A）	参考限值 Leq dB（A）
2026. 03. 11	1#	敏感点	昼间	46	60
	2#	厂界西		47	
	3#	厂界北		46	
	4#	厂界东		47	
	5#	厂界南		46	
	1#	敏感点	夜间	42	50
	2#	厂界西		41	
	3#	厂界北		43	
	4#	厂界东		42	
	5#	厂界南		42	

四、监测点位图

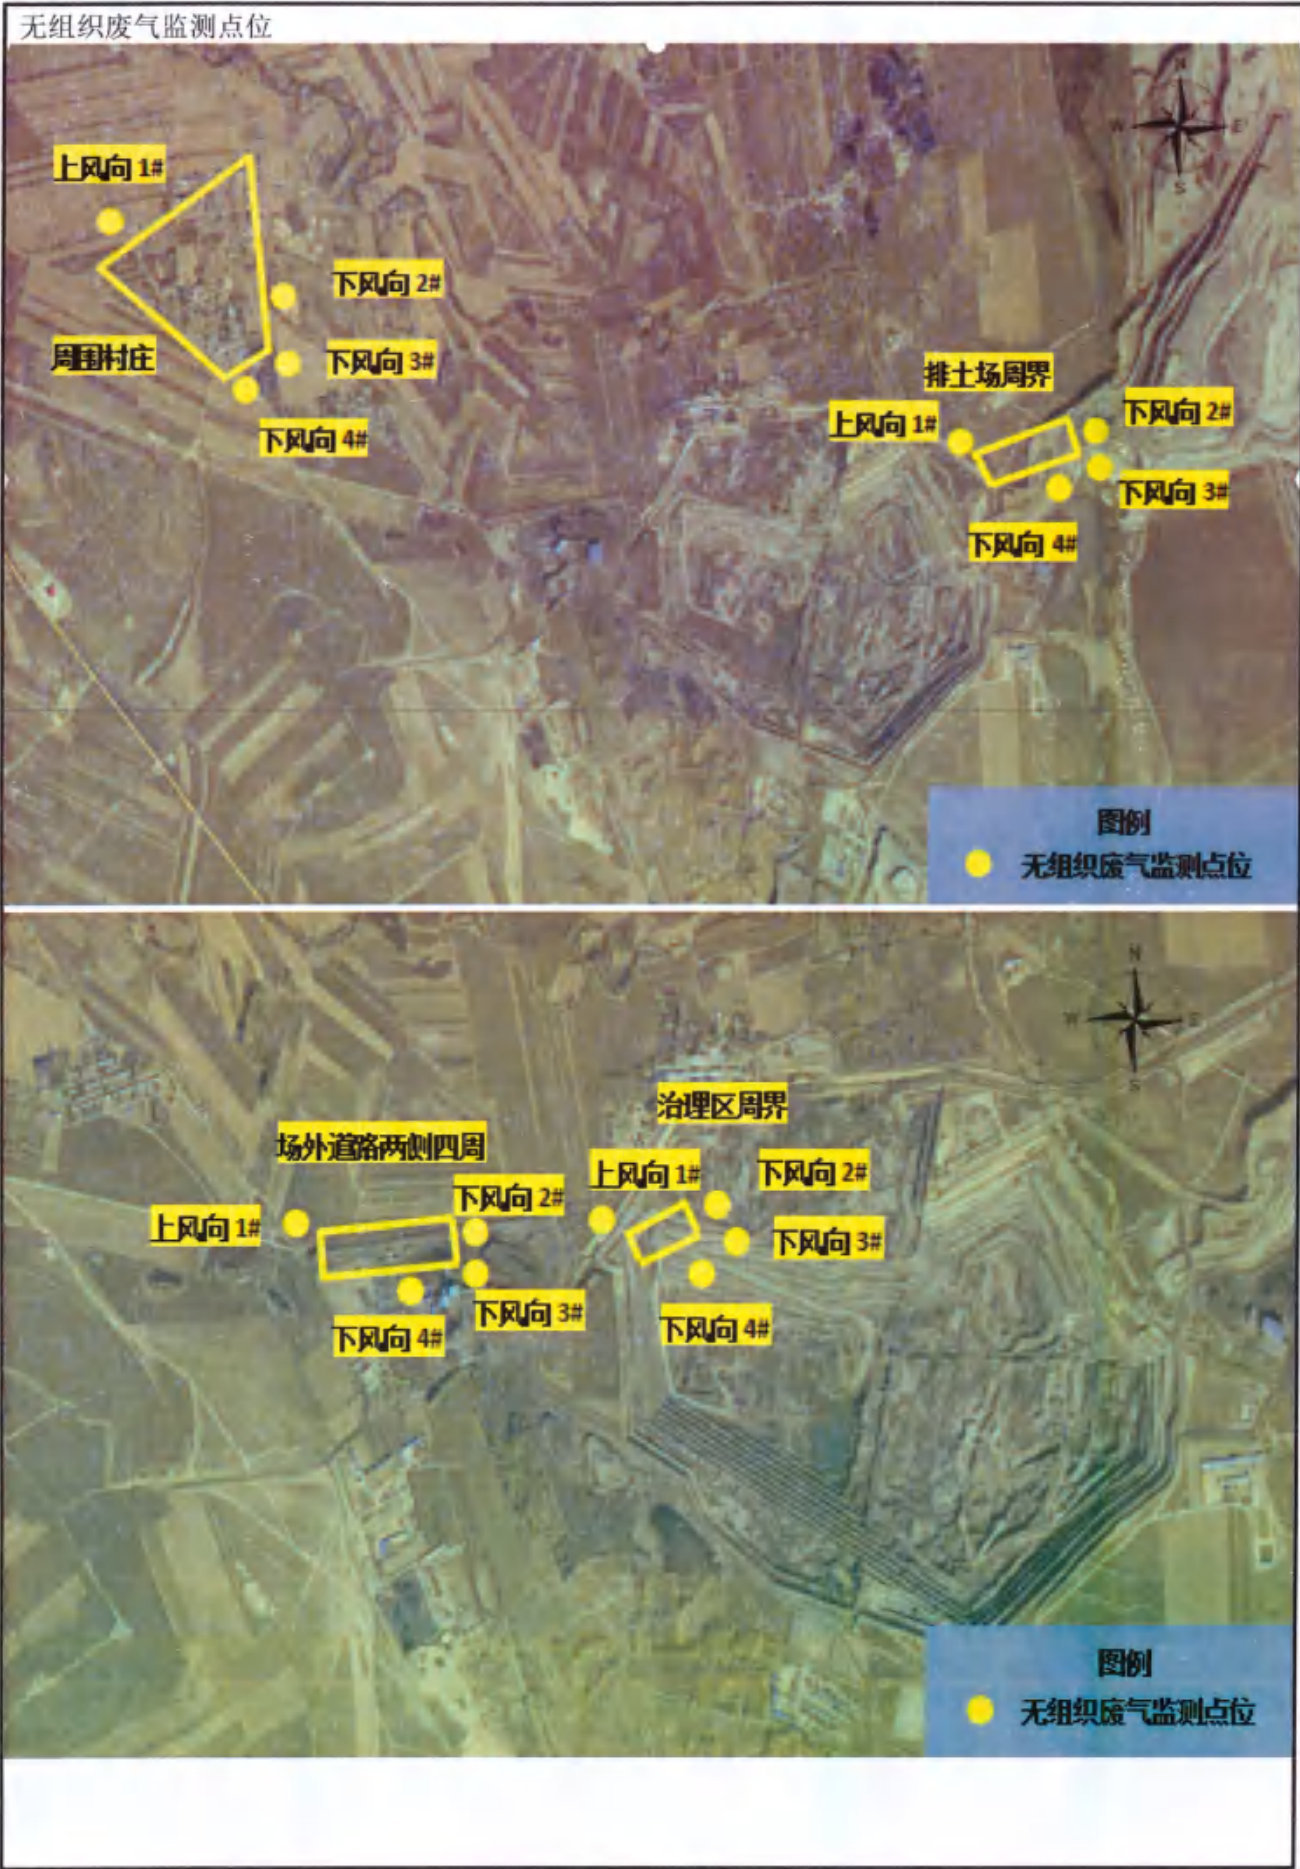

噪声监测点位

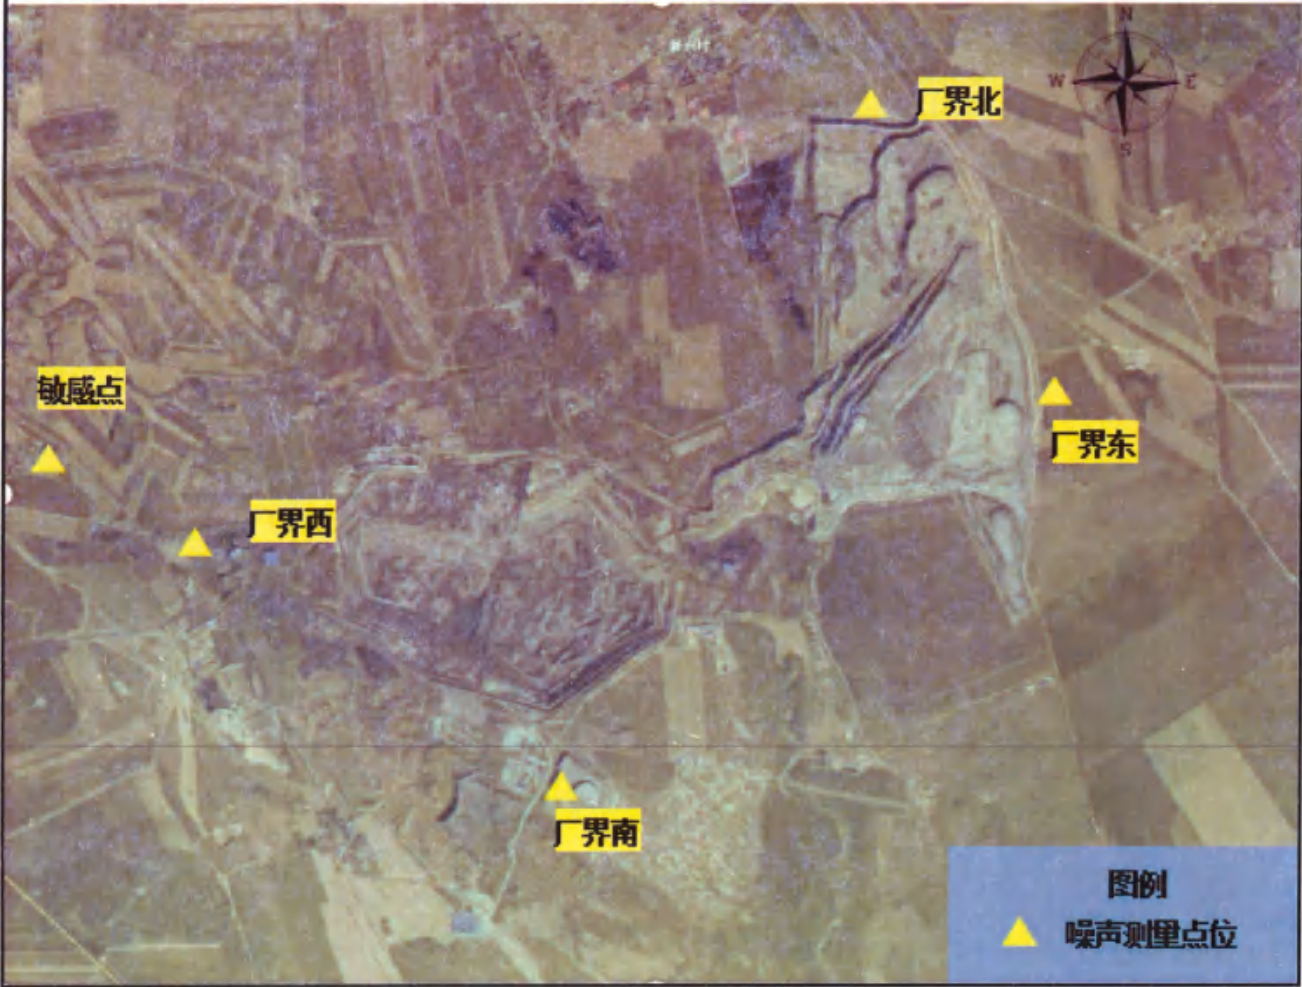

——结束——

报告编制: 倪艳菲

报告审核: 杨霜瑞

报告签发: 刘英杰

签字:

签字:

签字:

报告日期: 2026 年 03 月 20 日

签发日期: 2026年03月20日